Pistola de lavado, Manguera y Soporte

Pistola
Descripción
La pistola de lavado Spirax Sarco Hosedown ha sido diseñada para aplicaciones de lavado con agua caliente o fría. En el momento que se suelta el gatillo se produce un corte perfecto y estanco del agua que le puede suponer un ahorro de hasta 60% en el consumo de agua de lavado.

Condiciones límite
Condiciones máximas del cuerpo PN25
Temperatura máxima admisible 100°C

Tamaños
Pistola de ½" con partes internas de 7/16" para usar con la estación de lavado de ½".
Pistola de ¾" con partes internas de 9/16" para usar con la estación de lavado de ¾".

Conexiones
Las pistolas de limpieza tienen una conexión hembra ½" NPT, que se acopla perfectamente a la conexión giratoria de la manguera.

Datos técnicos

Presión máxima de trabajo	10 bar r
Temperatura máxima de trabajo	100°C

Materiales

1	Revestimiento	Goma	Perbunan
2	Cuerpo	Latón	Ms58
3	Pistón	Acero inoxidable	Niro Wnr.4305
4	Palanca	Latón recubierto de nilón	Ms58
5	Resorte	Acero inoxidable	Niro Wnr.4305
6	Conexión	Latón	Ms58
7	Sellado pistón	Goma	EPDM 90 Schore
8	Junta	Klingerit	It 200
9	"O" Ring	Goma	Perbunan
10	Manguera	EPDM reforzado	
11	Protector Manguera	Goma	PVC/nitrilo
12	Soporte Manguera	Acero inoxidable	

Como pasar pedido
Pistola de lavado SPIRAX SARCO de ½"

Manguera
Descripción
La manguera Spirax Sarco es adecuada para transferir vapor, agua caliente y fría. Es una manguera de lavado con vapor para vapor hasta 170°C.

Condiciones límite
Presión máxima de trabajo 7 bar r
Temperatura máxima de trabajo +95°C para agua caliente

Tamaños
Manguera de ½" x 20m para vapor completa con conexión giratoria de ½".
Manguera de ¾" x 20m para vapor completa con conexión giratoria de ¾".

Conexiones
La manguera posee una conexión roscada NPT de ½" para conectar la pistola. Ver el manual de instalación y mantenimiento IM-P157-03 para el procedimiento de conexión.

Como pasar pedido
Manguera de ½" x 20m para vapor Spirax Sarco, con conector giratorio y protector de manguera.

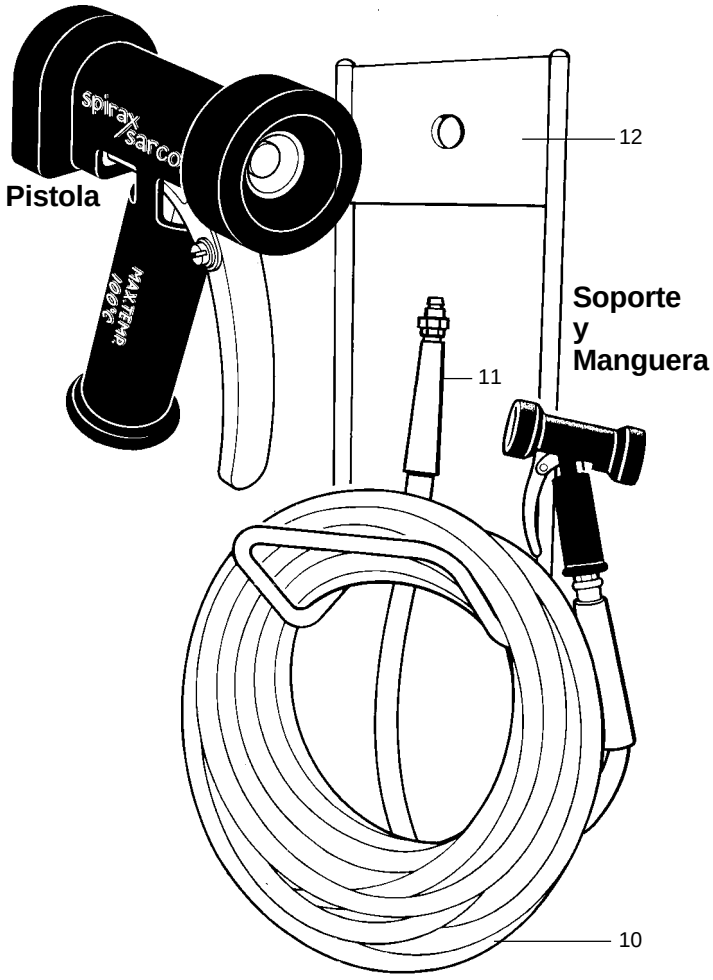

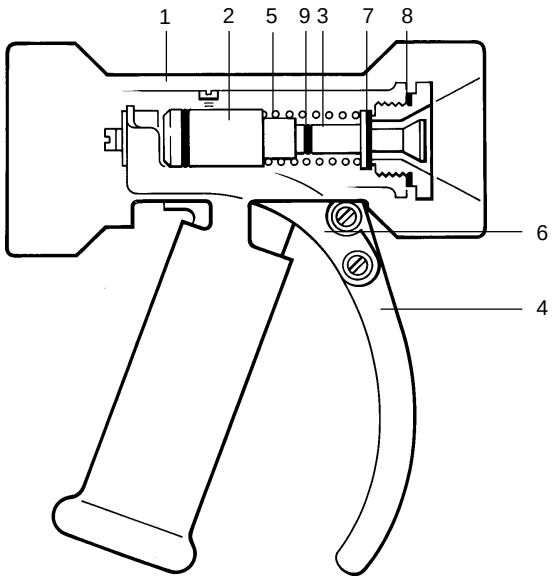

En beneficio del desarrollo y mejora del producto, nos reservamos el derecho de cambiar la especificación. *© Copyright 1995*

Dimensiones
de la pistola (aproximadas) en milímetros

A	B	C	Peso
140	200	55	0,9 kg

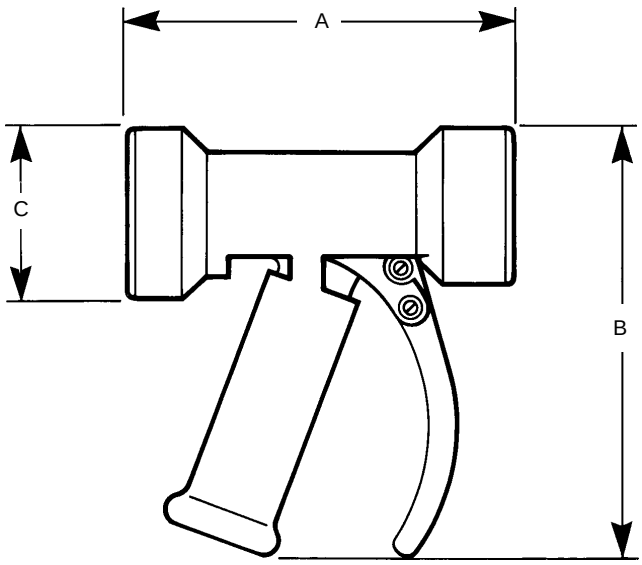

Recambios

Revestimiento	Revestimiento del cuerpo	1
Partes internas	Válvula de aguja, boquilla, resorte	2
Conexión para manguera ½" y ¾"		

Funcionamiento

1. Si se requiere un cono de gotas finamente pulverizadas, apretar un poco el gatillo.
2. Si se requiere un chorro, apretar hasta el fondo el gatillo.
3. Al soltar el gatillo se produce un corte perfecto del agua..

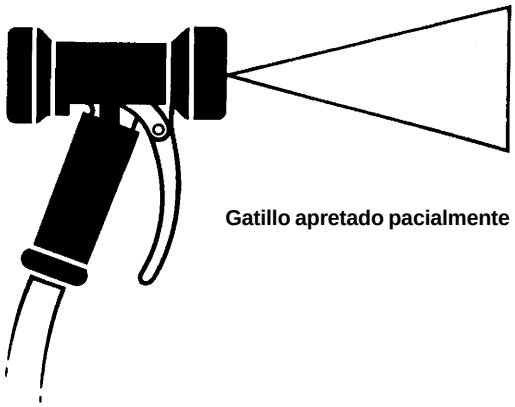

Gatillo apretado pacialmente

Gatillo apretado hasta el fondo

Dimensiones
del soporte (aproximadas) en milímetros

Tamaño	A	B	C	D
½", ¾"	272	648	102	272

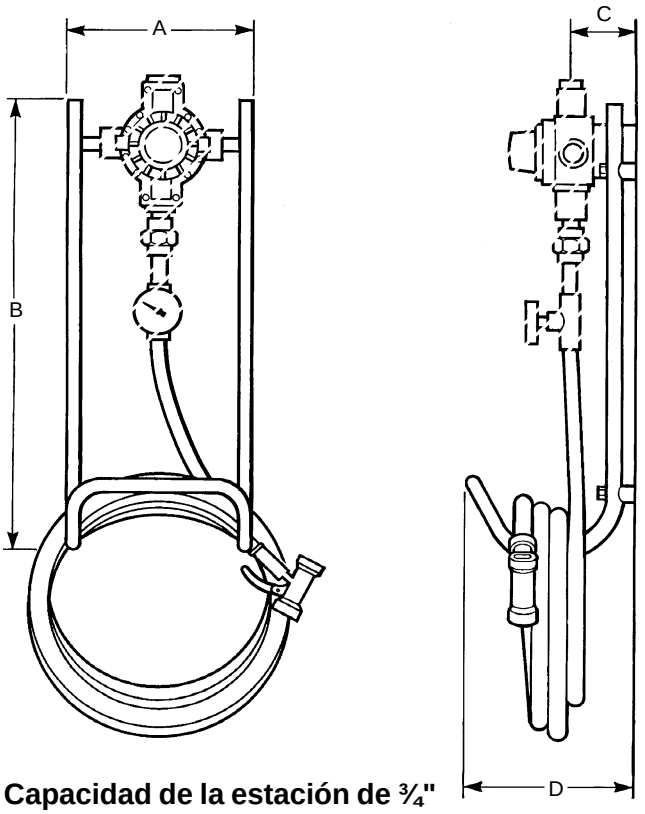

Capacidad de la estación de ¾"